


一、打开XP-Test软件,按步骤设置打印机。（如下图）



- ① 选择打印机型号--XP-80
- ② 选择USB端选项
- ③ 选取“USB”端口选项（例：USB007）
- ④ 点击“打印测试”测试打印机是否正常
- ⑤ 通过以上设置并测试打印机正常，且点击“高级”选项会弹出相应的高级窗口

## 高级窗口（如下图）

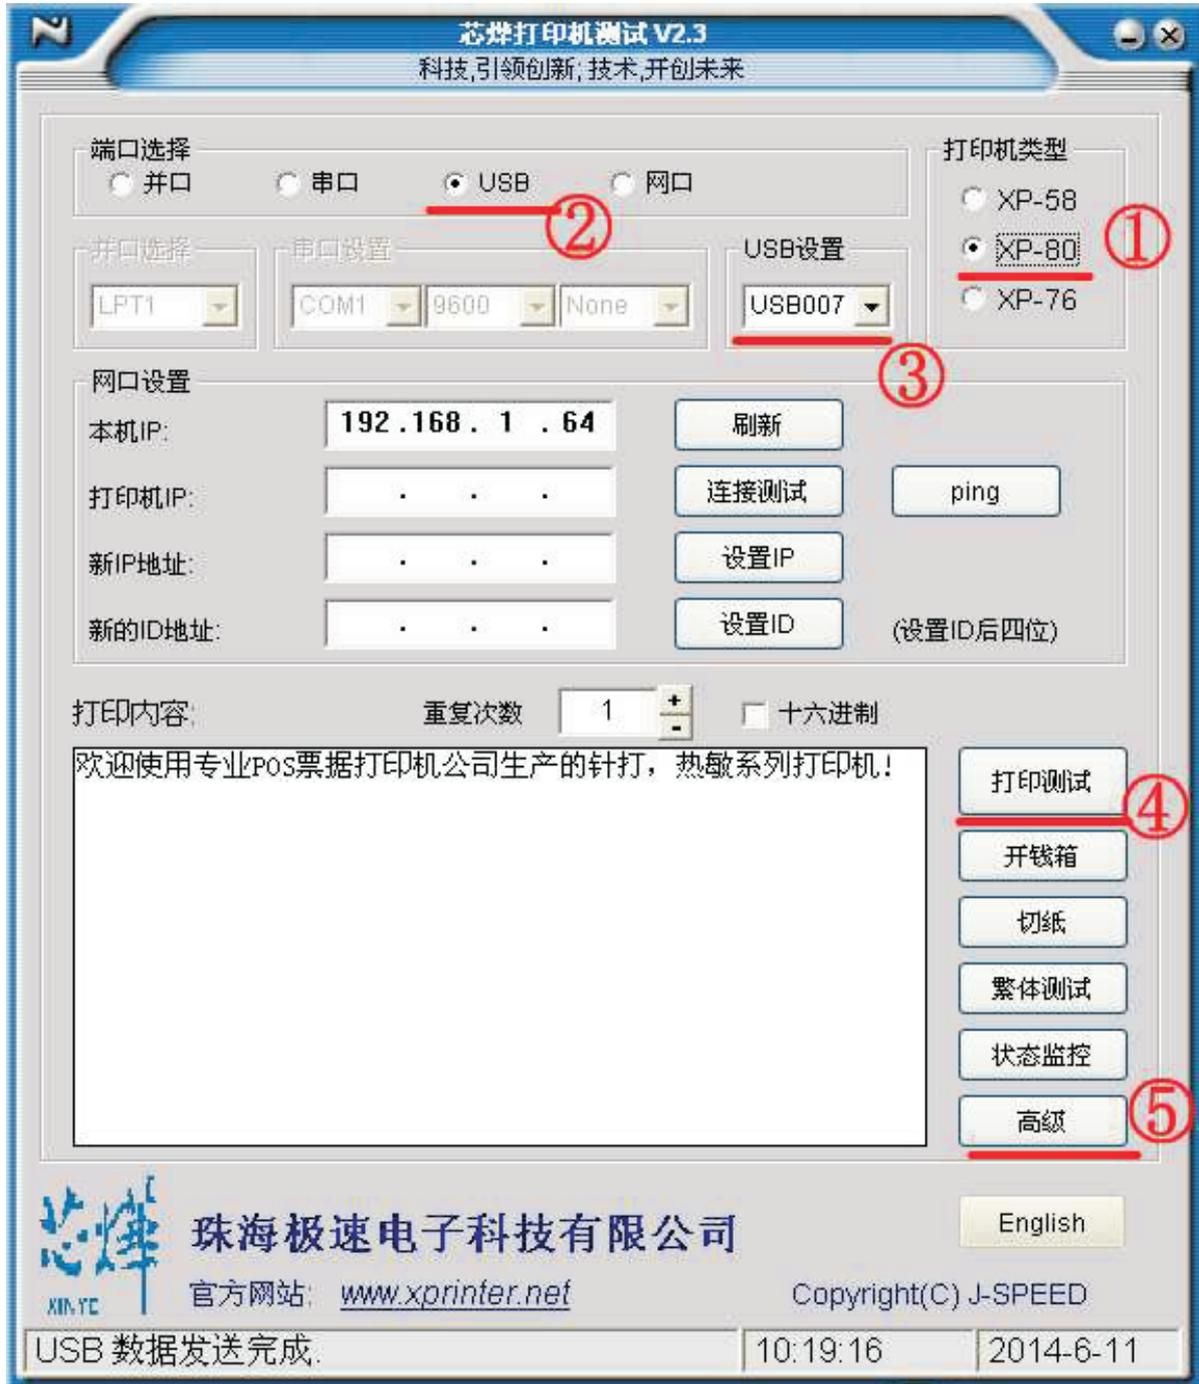

点击“网络设置”弹出相应的网络设置窗口，按步骤设置打印机网络设置（如下图）



① 打印机IP地址设置

② 子掩网码设置

③ 打印机网关设置

④ WIFI SSID 地址设置 **注：SSID地址是您需要连接的无线路由器名称**

例：如果当前的路由器（SSID）地址为：**TP-LINK\_A1A508**，则在“SSID”项输入此SSID地址。

⑤ WIFI 密码设置 **注：无线路由器所设置的保护密码**

例：如果当前的WIFI（路由器）密码为：**0756\*\*\*\*\***，则在“wifi密码”项输入此路由器密码。

⑥ WIFI SSID 加密类型设置 **注：无线路由器的加密类型**

例：如果当前的路由器（SSID）加密类型为：**WPA\_TKIP\_AES\_PSK**，则在“SSID加密类型”选取此选项。

⑦ 通过以上设置好之后，就可以点击 **全部设置**（网络设置）来设置WIFI打印机

各项设置参数。

